

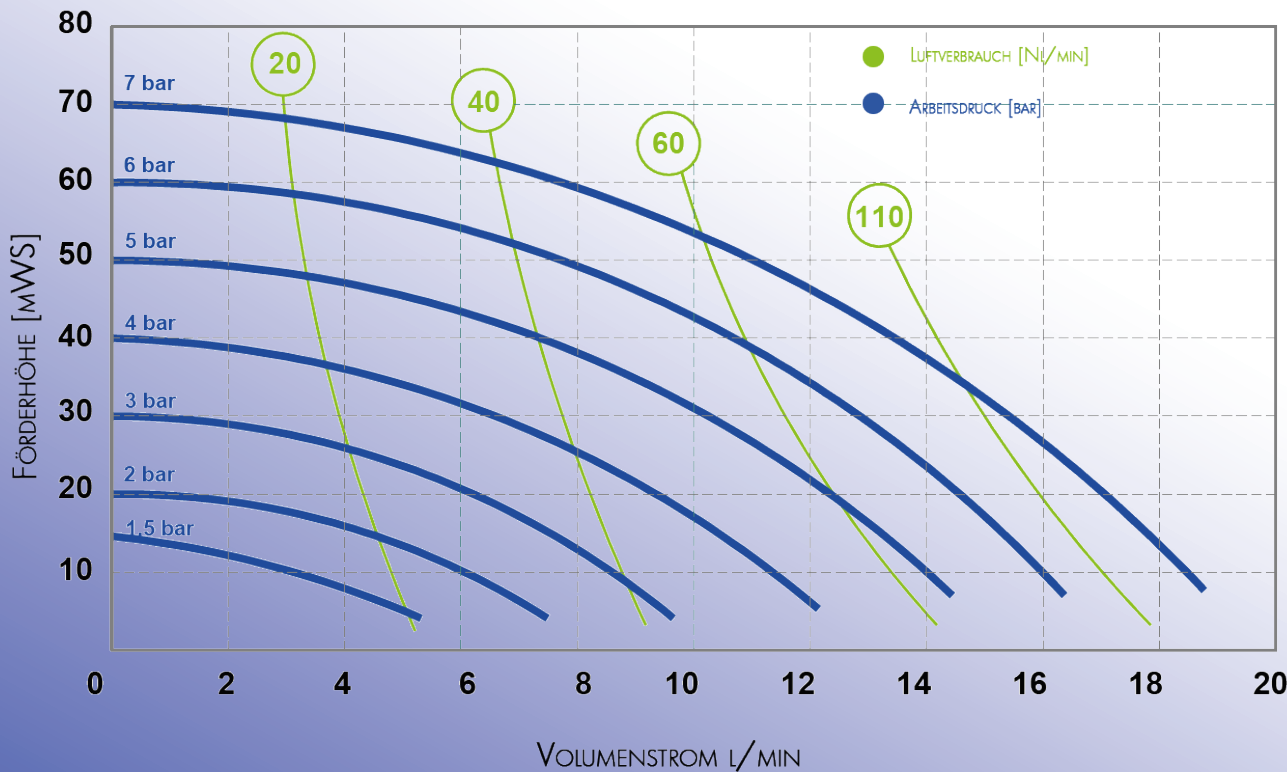


LEBENSMITTELDRUCKLUFTMEMBRANPUMPE MPFF 10

TECHNISCHE DATEN	
Anschlüsse	G 3/4" TRI-CLAMP
Luftanschluss	6 mm
Volumenstrom (max.)	1,2 m³/h (20 l/min)
Förderhöhe (max.)	70 mWS
Ansaughöhe trocken (max.)	5 mWS
Ansaughöhe nass (max.)	9,8 mWS
Partikelgröße (max.)	2,5 mm
Schalldruckpegel	65 dbA
Antriebsdruck (min. - max.)	1,5 - 7 bar
Temperatur	-4 - 95 °C
ATEX	Zone II (Standard) Zone I (optional)

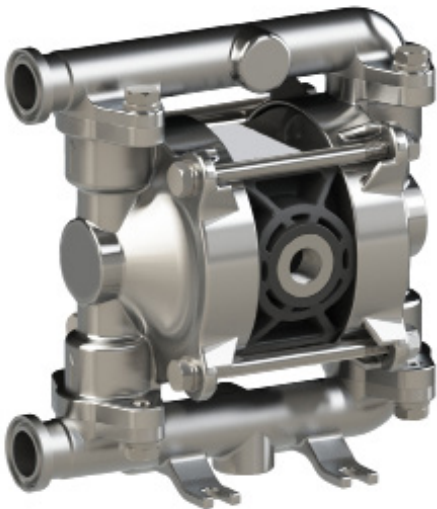

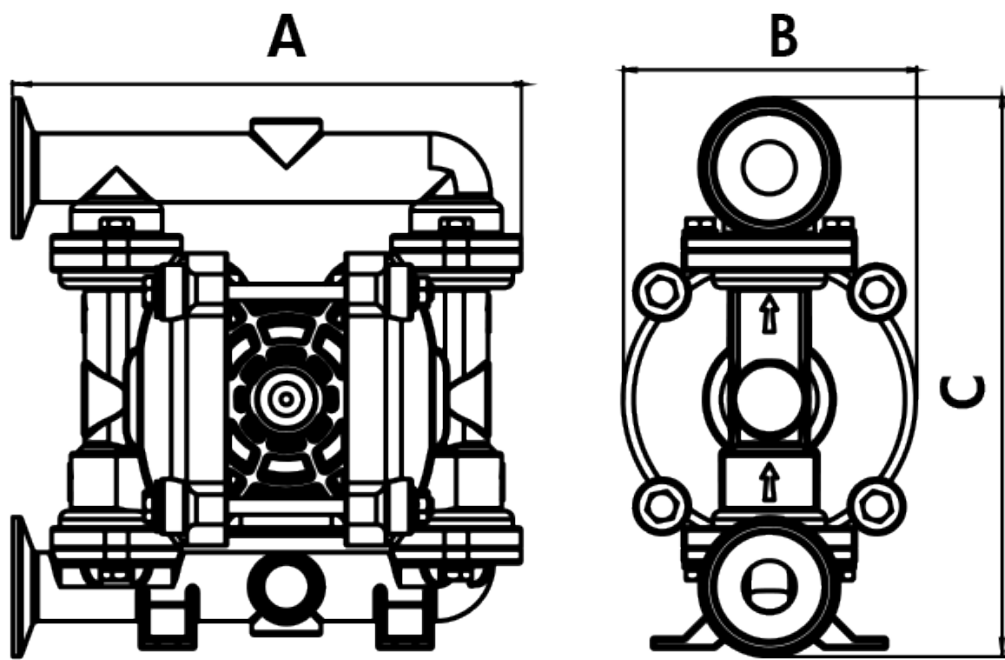

Abmessungen [mm]

Ausführung	A	B	C	Gewicht [kg]	Temperatur [°C]
VA	148	86	153	2,3	-20 - +95

Modellkonfiguration						
	Pumpengehäuse	Membranen	Ventilkugeln	Ventilsitze	Dichtungen	Anschlüsse
	VA - Edelstahl	TN - PTFE+HytreI	T - PTFE X - Edelstahl	X - Edelstahl	T - PTFE	G - BSP T- Tri-Clamp F - Flansch
Beispielkonfiguration						
MPFF 10-	VA	TN	T	X	T	T

Reparatursets		
Set 1	Trockenseite	Luftventil, Schalldämpfer, Dichtungen
Set 2	Nassseite	Membranen, Kugelkäfige, Ventilkugeln, Ventilsitze, Gehäusedichtungen

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN