

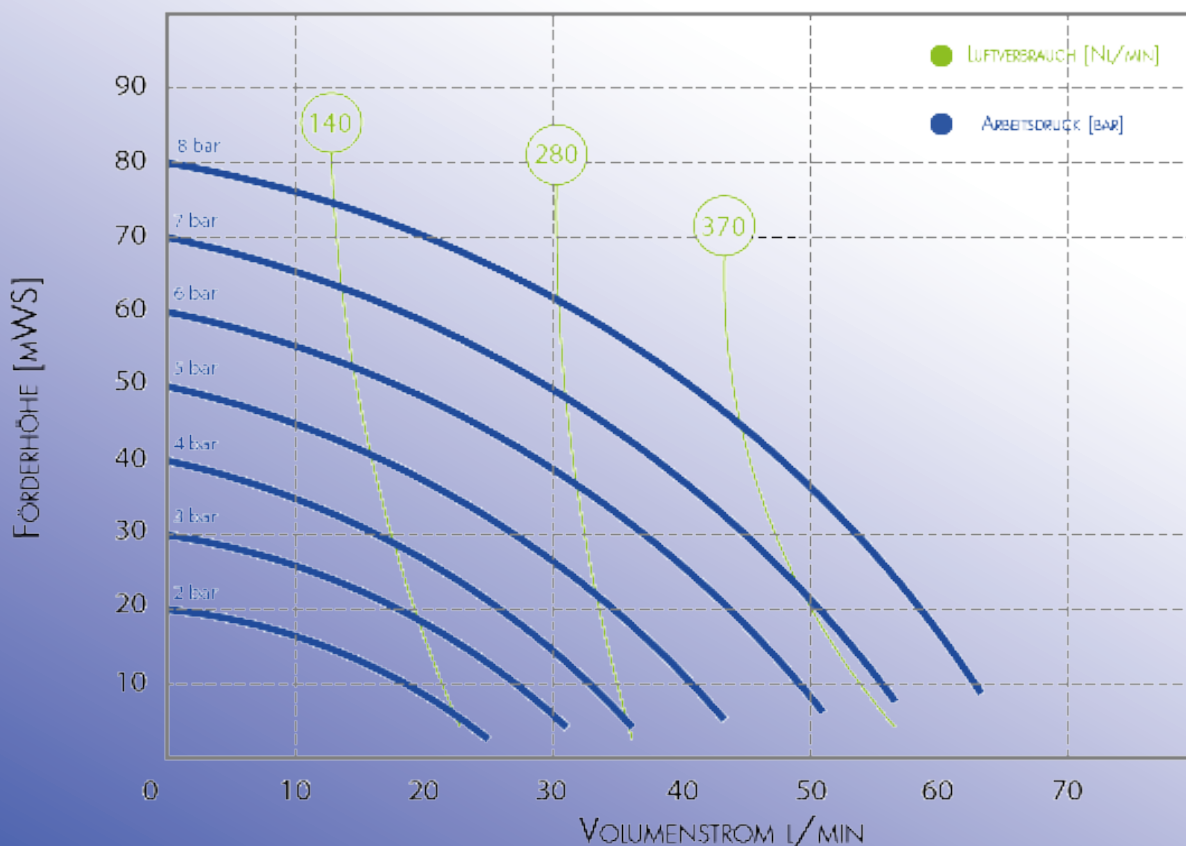


LEBENSMITTELDRUCKLUFTMEMBRANPUMPE MPFF

TECHNISCHE DATEN	
Anschlüsse	G 1" TRI-CLAMP
Luftanschluss	G ¼"
Volumenstrom (max.)	3,9 m³/h (65 l/min)
Förderhöhe (max.)	80 mWS
Ansaughöhe trocken (max.)	5 mWS
Ansaughöhe nass (max.)	9,8 mWS
Partikelgröße (max.)	3,5 mm
Schalldruckpegel	72 dbA
Antriebsdruck (min. - max.)	2 - 8 bar
Viskosität (max.)	20.000 cP
Temperatur	-4 - 95 °C
ATEX	Zone II (Standard) Zone I (optional)

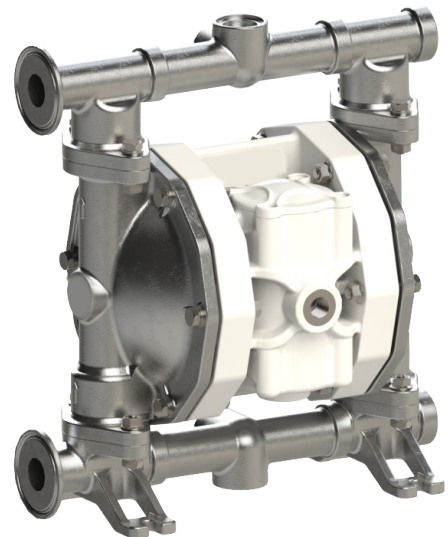

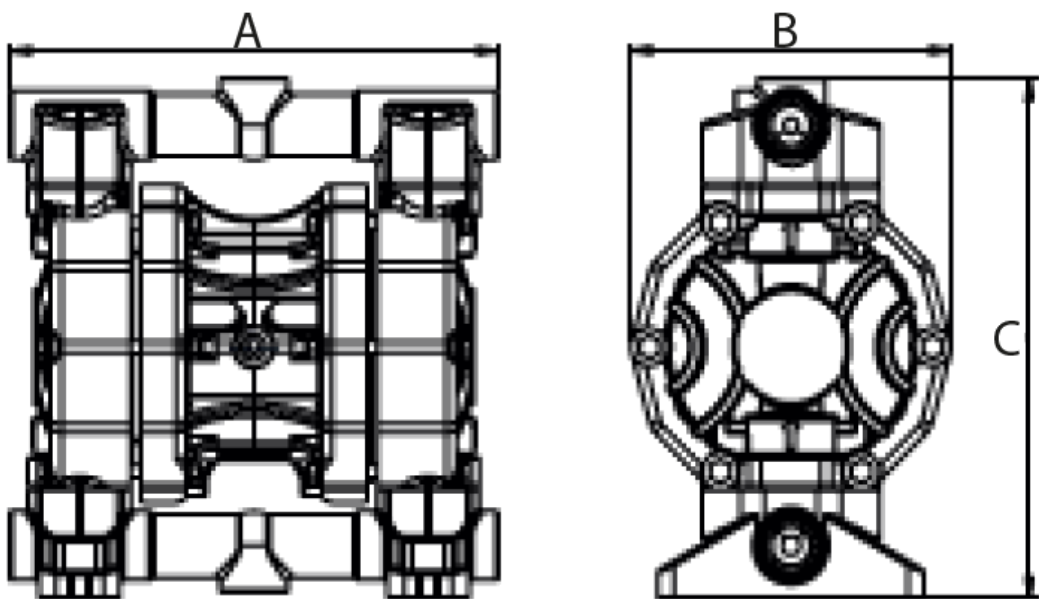

Abmessungen [mm]

Ausführung	A	B	C	Gewicht [kg]	Temperatur [°C]
VA	246	165	271	7,3	-20 - +95

Modellkonfiguration						
	Pumpengehäuse	Membranen	Ventilkugeln	Ventilsitze	Dichtungen	Anschlüsse
	VA - Edelstahl	TN - PTFE+HytreI	T - PTFE X - VA	X - Edelstahl	T - PTFE	G - BSP T- Tri-Clamp F - Flansch
Beispielkonfiguration						
MPFF 15-	VA	TN	T	X	T	G

Reparatursets		
Set 1	Trockenseite	Luftventil, Schalldämpfer, Dichtungen
Set 2	Nasseite	Membranen, Kugelkäfige, Ventilkugeln, Ventilsitze, Gehäusedichtungen

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN