

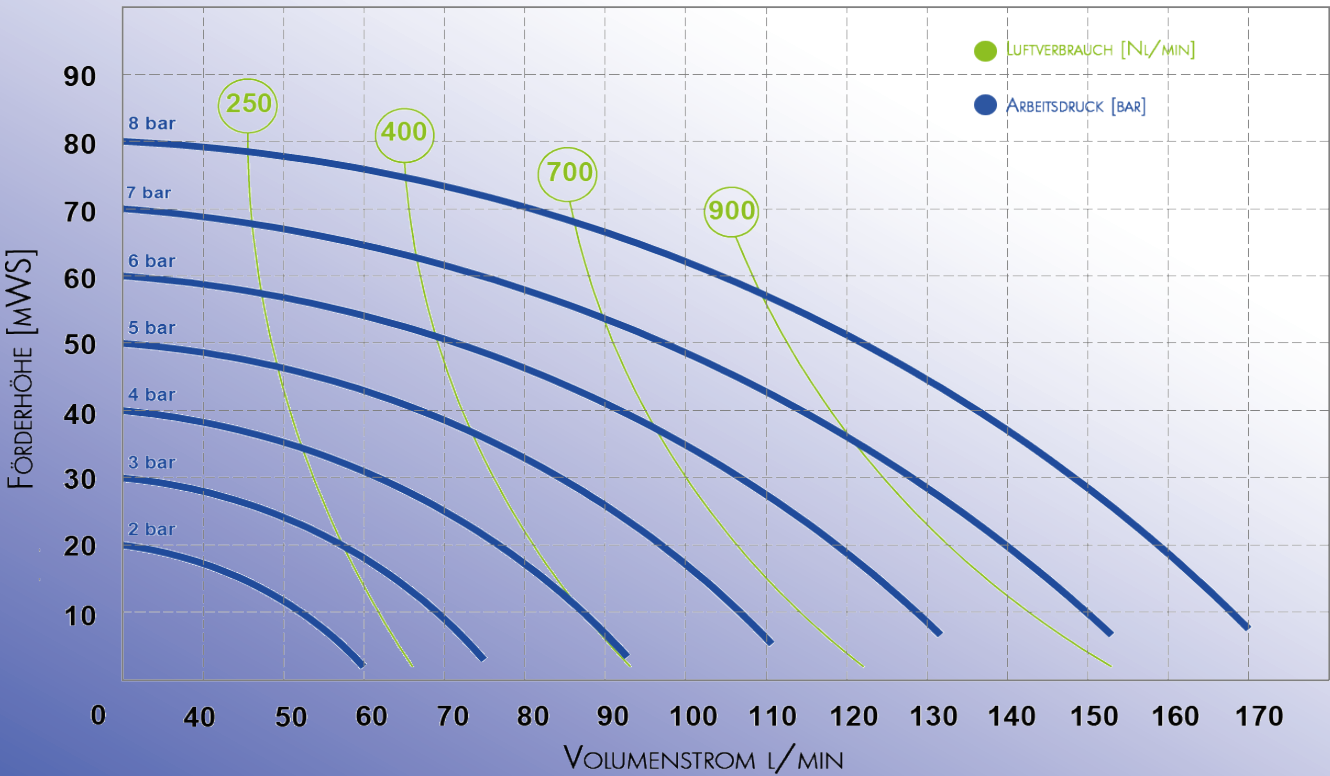


LEBENSMITTELDROCKLUFTMEMBRANPUMPE MPFF 25

TECHNISCHE DATEN	
Anschlüsse	1" TRI-CLAMP
Luftanschluss	G ½"
Volumenstrom (max.)	10,2 m³/h (170 l/min)
Förderhöhe (max.)	80 mWS
Ansaughöhe trocken (max.)	5 mWS
Ansaughöhe nass (max.)	9,8 mWS
Partikelgröße (max.)	7,5 mm
Schalldruckpegel	75 dbA
Antriebsdruck (min. - max.)	2 - 8 bar
Viskosität (max.)	35.000 cP
Temperatur	-4 - 95 °C
ATEX	Zone II (Standard) Zone I (optional)

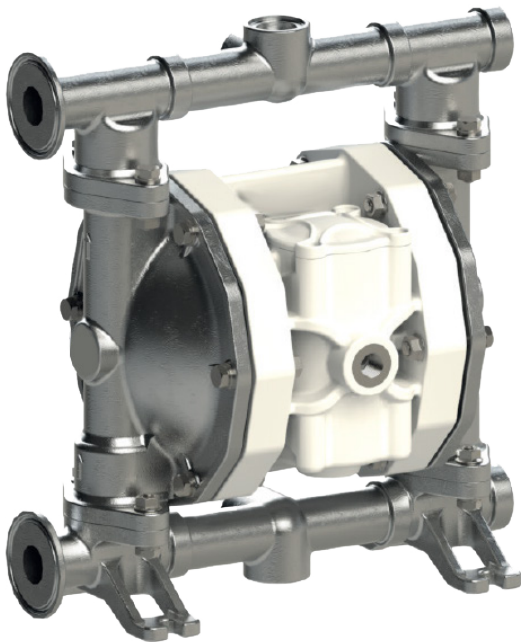

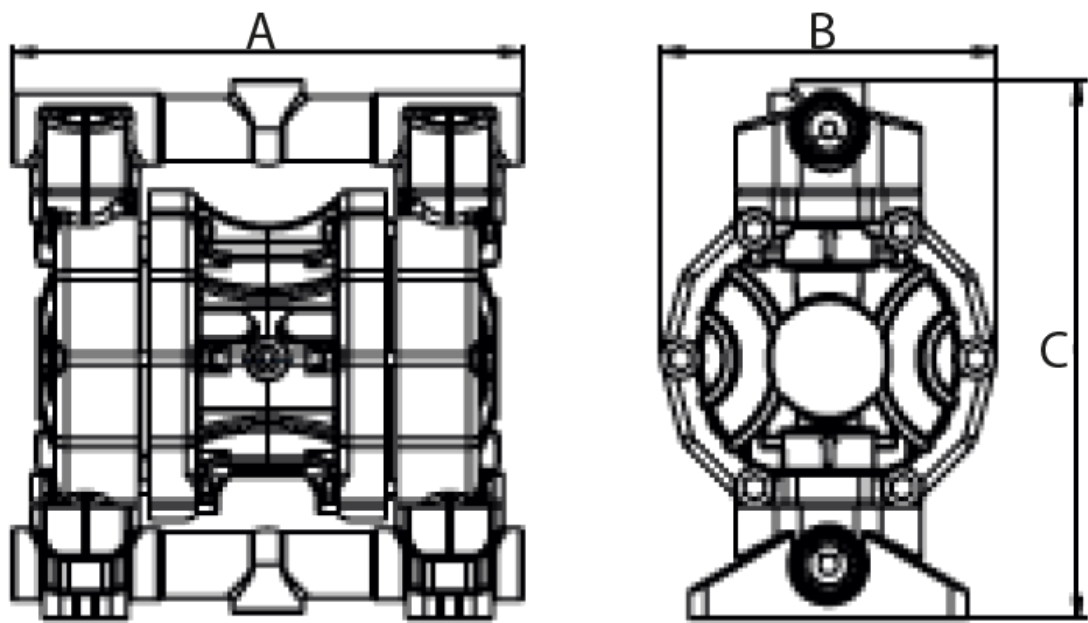

Abmessungen [mm]

Ausführung	A	B	C	Gewicht [kg]	Temperatur [°C]
VA	357	222	371	17,2	-20 - +95

Modellkonfiguration						
	Pumpengehäuse	Membranen	Ventilkugeln	Ventilsitze	Dichtungen	Anschlüsse
	VA - Edelstahl	TN - PTFE+Hytrel	T - PTFE X - VA	X - Edelstahl	T - PTFE	G - BSP T - Tri-Clamp F - Flansch
Beispielkonfiguration						
MPFF 25-	VA	TN	T	X	T	T

Reparatursets		
Set 1	Trockenseite	Luftventil, Schalldämpfer, Dichtungen
Set 2	Nassseite	Membranen, Kugelkäfige, Ventilkugeln, Ventilsitze, Gehäusedichtungen

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN