



DRUCKLUFTMEMBRANPUMPE MPFP 1

TECHNISCHE DATEN	
Anschlüsse	G 1/4"
Luftanschluss	G 1/4"
Volumenstrom (max.)	0,48 m³/h (8 l/min)
Förderhöhe (max.)	60 mWS
Ansaughöhe trocken (max.)	3 mWS
Partikelgröße (max.)	2 mm
Schalldruckpegel	65 dbA
Antriebsdruck (min. - max.)	2 - 6 bar
Temperatur	-20 - +95 °C
ATEX	Zone II (Standard) Zone I (optional)

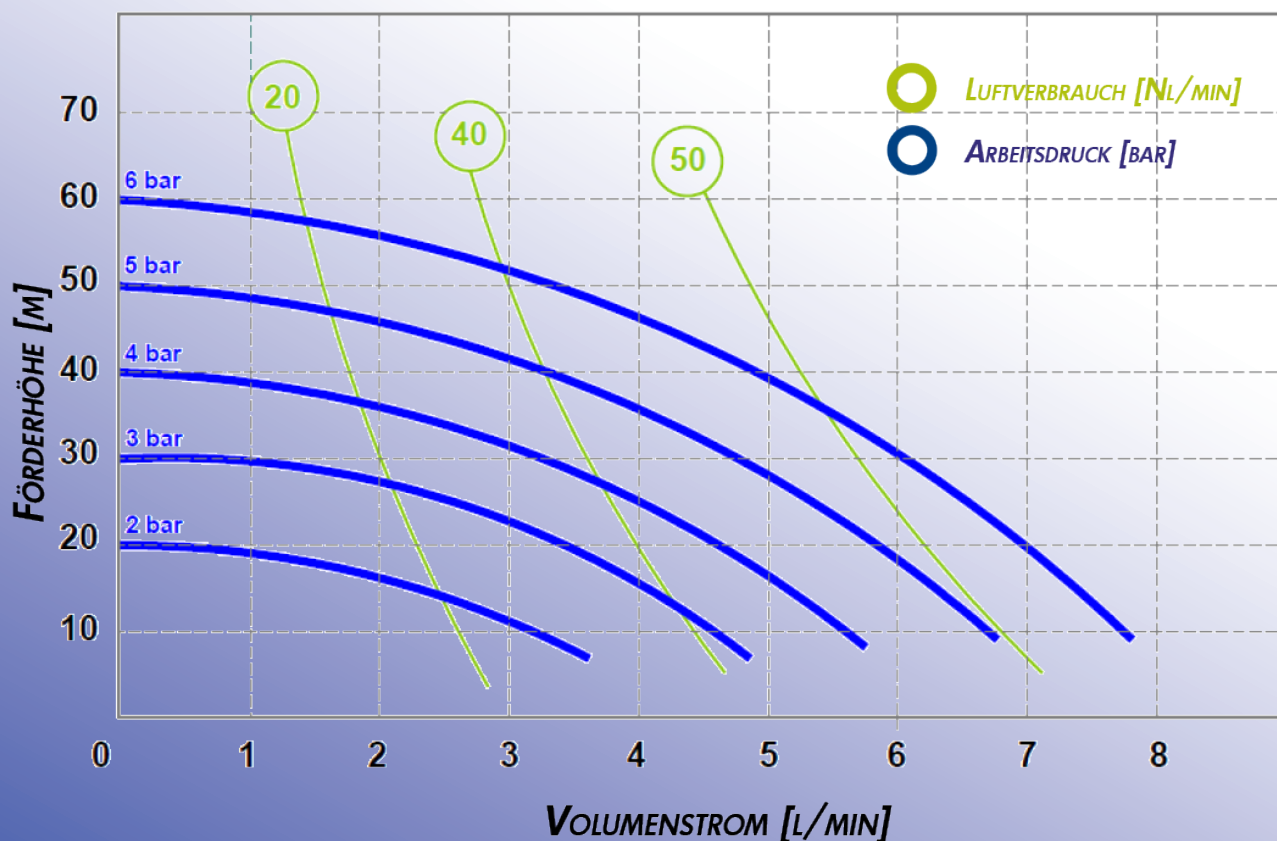

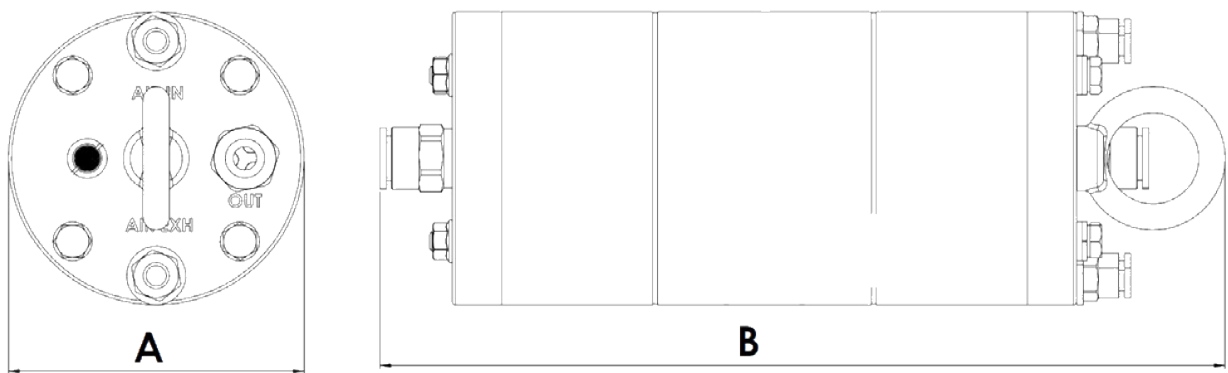

Abmessungen [mm]

Ausführung	A	B	Gewicht	Temperatur	
POMC+CF	90 mm	242 mm	1,7 kg	-5 °C	+80 °C
POMc	90 mm	242 mm	1,7 kg	-5 °C	+80 °C
PVDF	90 mm	242 mm	2,2 kg	-20 °C	+95 °C
PP	90 mm	242 mm	1,7 kg	-4 °C	+65 °C

Modellkonfiguration						
	Pumpengehäuse	Membranen	Ventilkugeln	Ventilsitze	Dichtungen	Anschlüsse
	PP - Polypropylene PV - PVDF PO - POMc PC - POM+CF	N - NBR T - PTFE	T - PTFE X - Edelstahl	P - PP PO - POMc PV - PVDF	N - NBR E - EPDM V - FKM	G - BSP Innengewinde
Beispielkonfiguration						
MPFP1-	PP	TN	T	P	E	G

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN