



IMPELLERPUMPE IPLEP

SELBSTANSAUGEND - ROBUST - SICHER

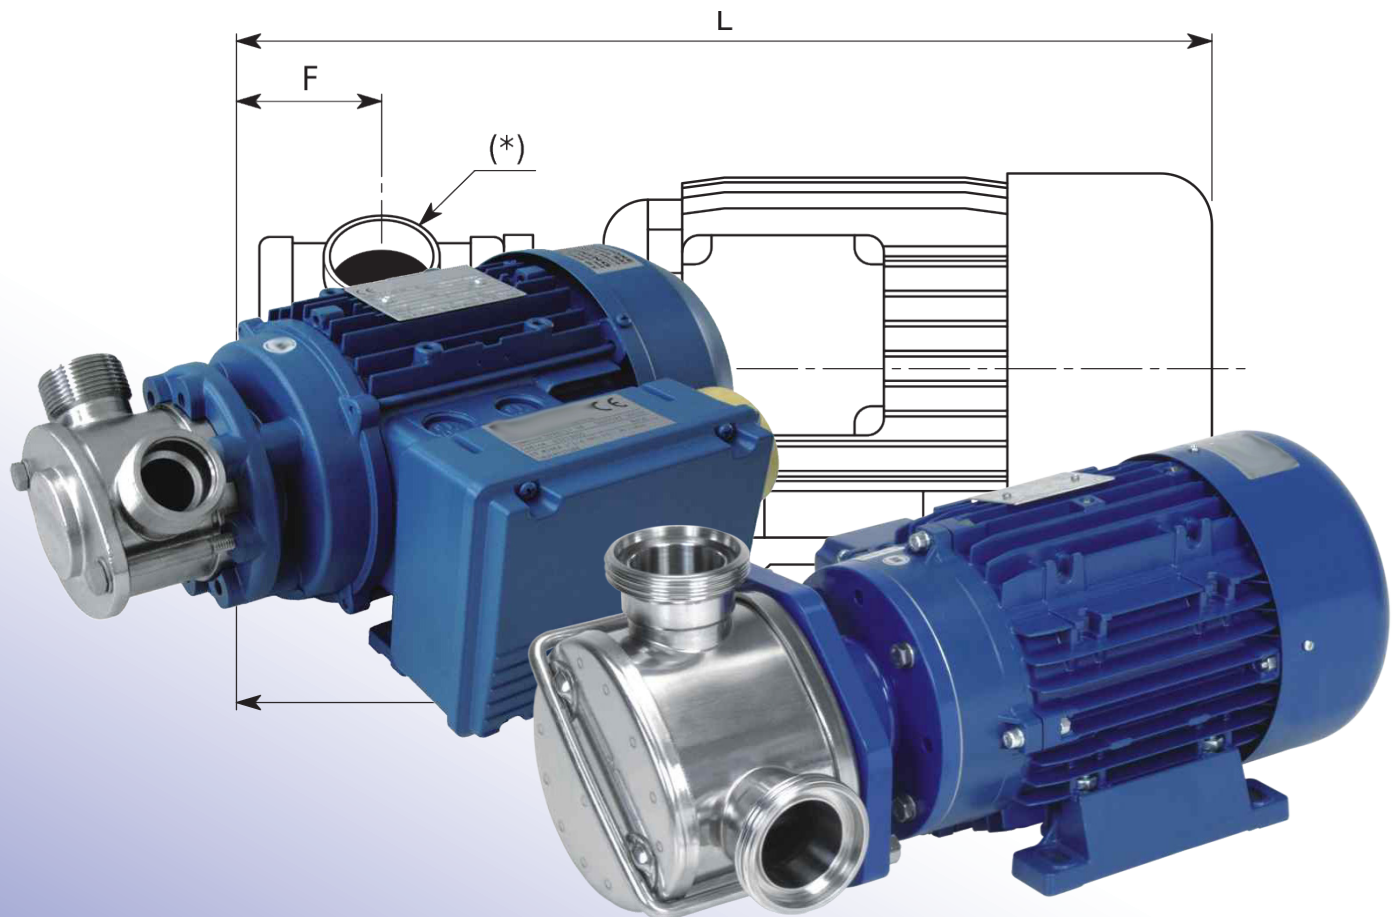

EDELSTAHLIMPELLERPUMPE FÜR VERSCHIEDENE MEDIEN



- VOLUMENSTRÖME VON 0,2 BIS 43 M³/H
- FÖRDERHÖHEN BIS 32 MWS
- PUMPE IN EDELSTAHL
- IMPELLER IN NBR, CR, EPDM, NR UND VM
- TEMPERATUREN BIS 100°C
- FÜR VISKOSE MEDIEN
- CE ZERTIFIZIERT
- IEC MOTOR

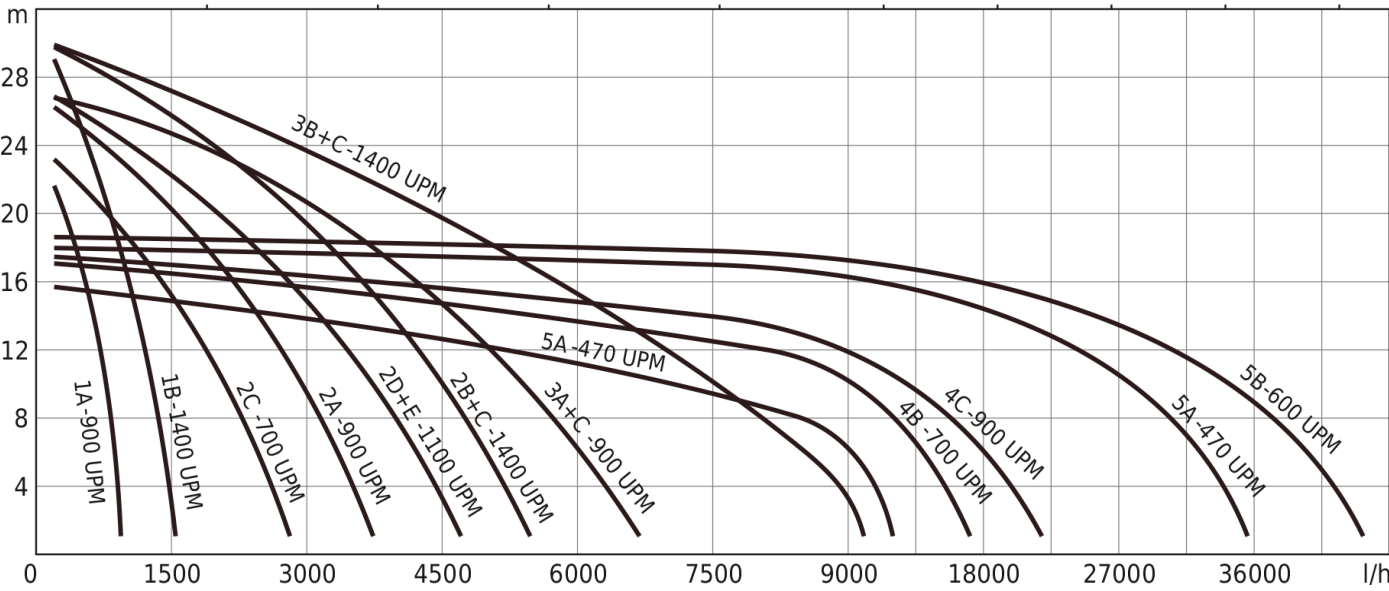

Typ		Motortyp	Leistung [kW]	Drehzahl [1/min]	Gewicht [kg]
1	A	WS/DS	0,37	900	9,3
	B	WS/DS	0,56	1400	9,0
	C	DC12/24V	0,3	1400	10
2	A	WS/DS	0,56	900	15
	B	WS/DS	0,75	1400	15
	C	DS	0,56	1400	15
			0,37	700	15
	D	DC 12V	0,55	1100	14
	E	DC 24V	0,55	1100	14
3	A	WS/DS	1,5	900	20
	B	DS	1,5	1400	20
	C	DS	1,87	1400	27
			1,35	900	27
4	A	DS	1,25	470	38
	B	DS	1,5	700	31
	C	DS	1,87	900	31
5	A	DS	3,3	470	68
	B	DS	3,5	600	68

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

WS = Wechselstrom - DS = Drehstrom - DC = Gleichstrom

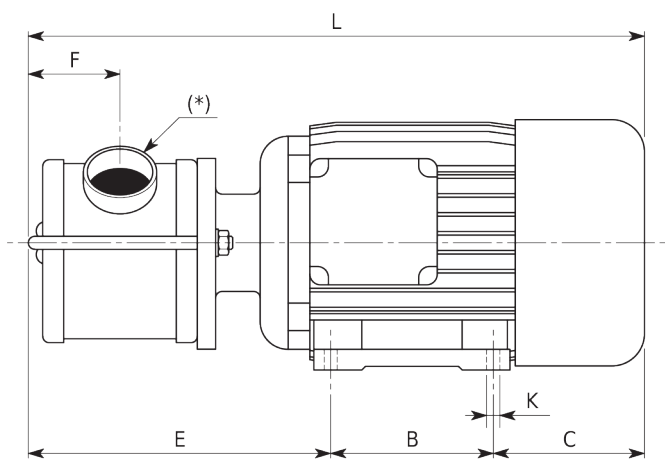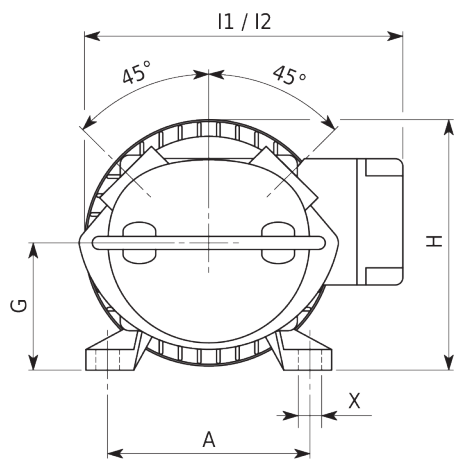

Optional: Stützenanordnung 90° rechts oder 90° links

Typ		Motorgröße	A	B	E	F	G	H	I1**	I2**	L	M	K	X
1	A, B,	BG71	112	90	106	26	71	140	192	210	276	0	7	12
	C													
2	A, B	BG80	125	100	148	38	80	159	200	227	338	7	8	16
	C	BG80	125	100	148	38	80	159	-	227	338	7	8	16
3	A, B	BG90	140	125	198	60	90	180	210	240	420	4,5	10	16
	C	BG100	160	140	210	60	100	198	-	260	455	4,5	12	21
4	A	BG100	160	140	253	70	100	198	245	263	490	6,5	12	21
	B, C	BG112	190	140	259	70	112	225	275	-	514	6,5	12	22
5	A, B	BG132	216	178	312	90	132	261	320	-	630	13	12	22

Typ	1	2	3	4	5
Anschlussnorm					
Garolla	-	40	40	50	70
			50	60	80
DIN 11851	DN20	DN32	DN40	DN50	DN65
	DN25	DN40	DN50	DN65	DN80
BSP-M	3/4"	1 ¼"	1 ¼"	2"	2 ½"
			1 ½"		3"
BSP-F	-	1"	1"	1 ½"	2 ½"
			1 ¼"	2"	3"
Macon	-	40	40	40	70
			50	50	
Tri-Clamp	1"	1 ½"	1 ½"	2"	3"
SMS	25	38	38	51	76
BSM (RTJ)	1"	1 ½"	1 ½"	2"	3"
				2 ½"	

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN